


**COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE**  
**Provincia di Cosenza**

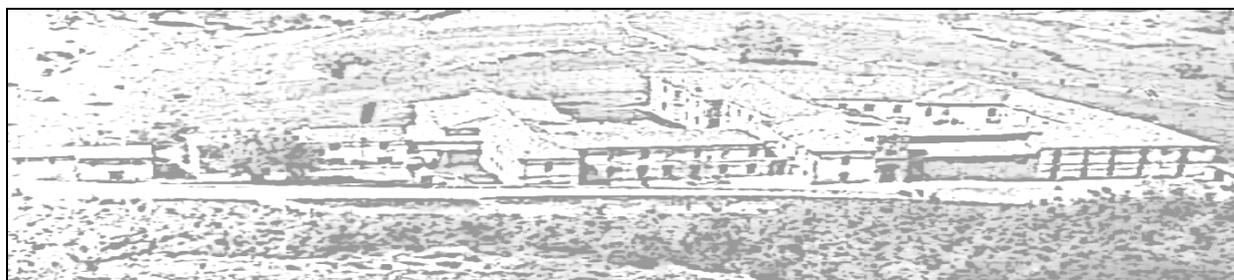

**Istituzione del museo di Arte  
Contemporanea e certificazione di  
qualità del borgo:  
la bandiera arancione**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELABORATO N. 6.1**

**Elenco Prezzi**

**- Sicurezza**

**I Progettisti**  
**Arch. Antonio Gabriele**

**Ing. Demetrio Di Martino**

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1<br>01.07.080.002   | Visita per idoneità a lavoro specifico.<br><b>euro (trentacinque/00)</b>   | cad.                  | 35,00              |
| Nr. 2<br>09.36.001.001   | Acqua.<br><b>euro (zero/93)</b>  | m3                    | 0,93               |
| Nr. 3<br>09.36.040.001b  | Sabbia di cava lavata e non vagliata.<br><b>euro (tredici/79)</b>  | m3                    | 13,79              |
| Nr. 4<br>09.36.080.001   | Ghiaia vagliata e lavata di cava .<br><b>euro (tredici/80)</b>   | m3                    | 13,80              |
| Nr. 5<br>09.36.120.001   | Conglomerato cementizio in opera, per opere armate, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Cemento tipo R'ck 15.<br><b>euro (quarantatre/55)</b> | m3                    | 43,55              |
| Nr. 6<br>09.36.160.001   | Acciaio regolamentare per c.a. ad aderenza migliorata.<br><b>euro (zero/54)</b>  | Kg                    | 0,54               |
| Nr. 7<br>09.36.220.001   | Rete per recinzioni in plastica stampata di colore arancione.<br><b>euro (uno/86)</b>  | m2                    | 1,86               |
| Nr. 8<br>09.36.260.001   | Legname di abete in tavolame.<br><b>euro (duecentotrentasei/10)</b>  | m3                    | 236,10             |
| Nr. 9<br>09.36.300.001   | Chiodi in acciaio da 50 mm.<br><b>euro (uno/75)</b>  | Kg                    | 1,75               |
| Nr. 10<br>09.36.320.001  | Minuterie metalliche - bulloni, collari, staffe, ecc.<br><b>euro (tre/01)</b>  | Kg                    | 3,01               |
| Nr. 11<br>09.37.001.001  | Corda di rame nuda elettrolitica.<br><b>euro (nove/36)</b>   | kg                    | 9,36               |
| Nr. 12<br>09.37.120.001  | Dispensore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio/rame, altezza 1500 mm.<br><b>euro (diciassette/22)</b>  | cad.                  | 17,22              |
| Nr. 13<br>09.37.220.001a | Testa di battuta in acciaio temperato per l'infissione di dispersori filettati da mm 18.<br><b>euro (zero/93)</b>  | cad.                  | 0,93               |
| Nr. 14<br>09.37.240.001  | Capicorda ramato per collegamento di conduttori di terra a parti metalliche.<br><b>euro (tre/87)</b>   | cad.                  | 3,87               |
| Nr. 15<br>09.37.260.001  | Morsetto ramato per dispersore di terra tondo, con bullone zincato da 10 x 25 mm.<br><b>euro (uno/18)</b>  | cad.                  | 1,18               |
| Nr. 16<br>09.37.500.001a | Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile di spessore 3.5 mm, PN 16; di diametro 25 mm.<br><b>euro (uno/72)</b>  | ml                    | 1,72               |
| Nr. 17<br>10.38.001.001  | Autocarro ribaltabile per servizi di cantiere.<br><b>euro (trentacinque/21)</b>  | ora                   | 35,21              |
| Nr. 18<br>10.38.040.001  | Escavatore da 50 fino a 80 HP equipaggiato con attrezzatura frontale a dragline da litri 500.<br><b>euro (cinquantaquattro/66)</b>   | ora                   | 54,66              |
| Nr. 19<br>10.38.080.001  | Pala gommata meccanica da 3,00 m3.<br><b>euro (cinquantaotto/21)</b>   | ora                   | 58,21              |
| Nr. 20<br>10.38.140.001  | Rullo compressore da t 14 fino a t 18.<br><b>euro (cinquanta/91)</b>   | ora                   | 50,91              |
| Nr. 21<br>10.39.060.001  | Macchina combinata da falegname.<br><b>euro (tre/95)</b>   | ora                   | 3,95               |
| Nr. 22<br>10.39.080.001  | Trapano elettrico a percussione con mandrino da mm 16 a mm 28.<br><b>euro (due/48)</b>   | ora                   | 2,48               |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 23<br>10.40.001.001  | Legname di abete in tavolame; costo per un mese.<br><b>euro (tredici/25)</b>  | m3*mesi               | 13,25              |
| Nr. 24<br>11.41.001.001a | Operaio comune, categoria edile.<br><b>euro (diciannove/18)</b>   | ora                   | 19,18              |
| Nr. 25<br>11.41.001.001b | Operaio qualificato, categoria edile.<br><b>euro (ventiuno/05)</b>  | ora                   | 21,05              |
| Nr. 26<br>11.41.001.001c | Operaio specializzato, categoria edile.<br><b>euro (ventidue/46)</b>  | ora                   | 22,46              |
| Nr. 27<br>11.42.001.001b | Operaio 3° livello, categoria metalmeccanica.<br><b>euro (quindici/96)</b>  | ora                   | 15,96              |
| Nr. 28<br>11.42.001.001d | Operaio 5° livello, categoria metalmeccanica.<br><b>euro (diciassette/45)</b>   | ora                   | 17,45              |
| Nr. 29<br>12.03.001.001e | Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi sei mesi.<br><b>euro (dodici/57)</b>  | m2                    | 12,57              |
| Nr. 30<br>12.03.001.001f | Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo.<br><b>euro (zero/26)</b>   | m2*mese               | 0,26               |
| Nr. 31<br>12.04.040.001  | Pista carrabile realizzata con scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici e rifinita a mano per il transito di autocarri, mezzi cingolati, autogrù, dumper, ecc., realizzata in opera compreso il deposito in cantiere dei materiali di risulta, la rifinitura con sottofondo in sabbia.<br><b>euro (uno/36)</b> | m2                    | 1,36               |
| Nr. 32<br>12.04.040.002  | Pista per il transito pedonale eseguita con mezzo meccanico, rifinita a mano e ricoperta con ghiaietto<br><b>euro (cinque/76)</b>   | m2                    | 5,76               |
| Nr. 33<br>12.06.140.001  | Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico, sp. 30 cm, per box prefabbricati o baracche di qualsiasi dimensione, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.<br><b>euro (quarantaotto/55)</b>   | m2                    | 48,55              |
| Nr. 34<br>12.09.001.001  | Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.<br><b>euro (undici/39)</b>  | m3                    | 11,39              |
| Nr. 35<br>12.09.040.001e | Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 50 mm <sup>2</sup> .<br><b>euro (venti/05)</b>  | ml                    | 20,05              |
| Nr. 36<br>12.09.080.001  | Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br><b>euro (tre/85)</b>   | cad.                  | 3,85               |
| Nr. 37<br>12.09.080.002  | Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.<br><b>euro (cinque/85)</b>  | cad.                  | 5,85               |
| Nr. 38<br>12.09.100.001g | Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio/rame di lunghezza m 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori.<br><b>euro (venticinque/18)</b>  | cad.                  | 25,18              |
| Nr. 39<br>12.09.120.001  | Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per ogni collegamento (ponteggi, box, baracche, ecc.).<br><b>euro (sessantadue/80)</b>                 | cad.                  | 62,80              |
| Nr. 40<br>12.10.060.001c | Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 100 A; costo mensile.<br><b>euro (ventisei/80)</b>   | cad.*mesi             | 26,80              |
| Nr. 41<br>12.11.040.001a | Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; diametro fino a 25 mm.<br><b>euro (otto/23)</b>   | ml                    | 8,23               |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 42<br>12.11.140.001  | Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.<br><b>euro (quattrocentosettantasei/80)</b>   | cad.                  | 476,80             |
| Nr. 43<br>12.22.030.001a | Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiera zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in ferro prefabbricata. Costo per il primo mese.<br><b>euro (duecentonovantacinque/08)</b>  | m2                    | 295,08             |
| Nr. 44<br>12.22.030.001b | Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiera zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in ferro prefabbricata. Costo per i mesi successivi al primo.<br><b>euro (dodici/32)</b>  | m2*mesi               | 12,32              |
| Nr. 45<br>S.01.010.030.a | Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m³ Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00<br><b>euro (tre/27)</b>  | mq                    | 3,27               |
| Nr. 46<br>S.01.010.030.b | Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m³ Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00<br><b>euro (zero/45)</b>   | mq/30gg               | 0,45               |
| Nr. 47<br>S.02.020.010.a | Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120<br><b>euro (sessantaotto/89)</b>   | cad                   | 68,89              |
| Nr. 48<br>S.02.020.020.a | Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120<br><b>euro (ventiquattro/09)</b>   | cad/30gg              | 24,09              |
| Nr. 49<br>S.02.020.090.d | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm<br><b>euro (quattrocentosettantacinque/67)</b>   | cad                   | 475,67             |
| Nr. 50<br>S.02.020.100.d | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm<br><b>euro (trecentodiciotto/11)</b> | cad/30gg              | 318,11             |
| Nr. 51<br>S.03.010.010.c | Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale<br><b>euro (nove/94)</b>  | cad/30gg              | 9,94               |
| Nr. 52<br>S.03.010.010.g | Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare<br><b>euro (ventiquattro/65)</b>  | cad/30gg              | 24,65              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 53<br>S.03.010.010.i | Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsa<br><b>euro (sette/70)</b>   | cad/30gg              | 7,70               |
| Nr. 54<br>S.03.010.030.b | Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166 In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto<br><b>euro (due/05)</b>                                      | cad/30gg              | 2,05               |
| Nr. 55<br>S.03.010.040.b | Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1<br><b>euro (uno/08)</b>             | cad/30gg              | 1,08               |
| Nr. 56<br>S.03.010.040.k | Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169<br><b>euro (zero/58)</b>                | cad/30gg              | 0,58               |
| Nr. 57<br>S.03.010.040.n | Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde<br><b>euro (zero/29)</b>              | cad/30gg              | 0,29               |
| Nr. 58<br>S.03.010.050.a | Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia peso 180 g SNR 27 dB<br><b>euro (tre/47)</b>  | cad/30gg              | 3,47               |
| Nr. 59<br>S.03.010.050.c | Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352 Archetto auricolare a tamponi<br><b>euro (uno/87)</b>  | cad/30gg              | 1,87               |
| Nr. 60<br>S.03.010.060.c | Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S<br><b>euro (zero/99)</b>                            | cad/30gg              | 0,99               |
| Nr. 61<br>S.03.010.100.d | Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Crosta rinforzato EN 420-388<br><b>euro (due/44)</b>   | cad/30gg              | 2,44               |
| Nr. 62<br>S.03.010.110.e | Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1<br><b>euro (cinque/54)</b>   | cad/30gg              | 5,54               |
| Nr. 63<br>S.03.010.130.a | Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole micropismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2<br><b>euro (uno/45)</b> | cad/30gg              | 1,45               |
| Nr. 64<br>S.03.010.140.d | Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Pantaloni da lavoro in cotone EN 340<br><b>euro (due/06)</b>  | cad/30gg              | 2,06               |
| Nr. 65<br>S.03.010.140.f | Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Giubbino da lavoro in cotone EN 340<br><b>euro (due/29)</b>   | cad/30gg              | 2,29               |
| Nr. 66<br>S.03.010.140.i | Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Tuta intera in cotone inifugo per saldatori EN 340-370/1 531<br><b>euro (otto/01)</b>   | cad/30gg              | 8,01               |
| Nr. 67<br>S.03.020.010.a | Specialità medicinali conforme all'art. 1 DM 28 Luglio 1958 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti<br><b>euro (tre/55)</b>  | cad/30gg              | 3,55               |
| Nr. 68<br>S.04.010.010.b | Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m<br><b>euro (otto/12)</b>  | cad                   | 8,12               |
| Nr. 69                   | Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme  |                       |                    |

