


COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di Cosenza

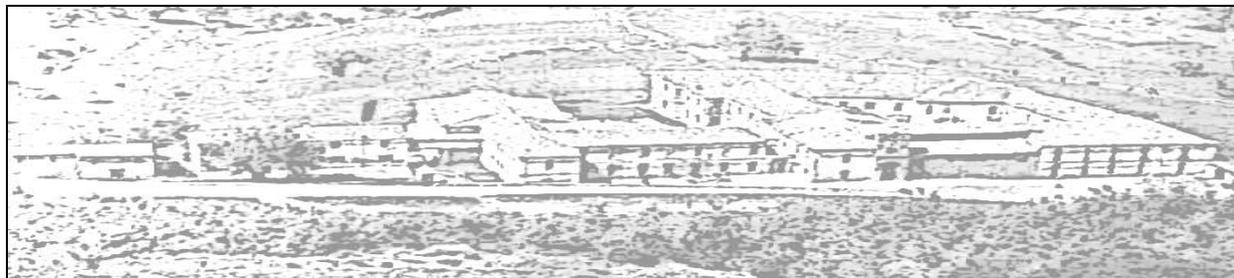

**Istituzione del museo di Arte
Contemporanea e certificazione di
qualità del borgo:
la bandiera arancione**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO N. 7.2

Computo Metrico Estimativo

- Lavori

**I Progettisti
Arch. Antonio Gabriele**

Ing. Demetrio Di Martino

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... (SpCat 2) Casa del Rettore (Cat 1)							
1 / 1 R.02.090.010.a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 2 - Demolizioni Fabbricato principale Ampliamento falda nord Ampliamento falda sud	2,00	14,00	3,700		103,60		
			10,40	3,200		33,28		
			11,30	3,200		36,16		
	SOMMANO mq					173,04	12,57	2'175,11
2 / 2 R.02.070.020.a	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 2 - Demolizioni Fabbricato principale Ambiente 1, 2, 3 e 4 *(lung.=1,70+2,70+5,20+0,3) Ampliamento fabbricato Ambiente 5, 6, 7 e 8 *(lung.=((2,25+8,52)/2+(5,60+5,30)/2)/2)*(larg.=3,9+1,3+0,1) vano scala		9,90	5,600		55,44		
			5,42	5,300		28,73		
			2,25	5,600		12,60		
	SOMMANO mq					96,77	11,35	1'098,34
3 / 3 R.02.010.010.a	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove							
	A R I P O R T A R E							3'273,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'273,45
	<p>occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno</p> <p>SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...</p> <p>Cat 1 - Casa del Rettore</p> <p>SbCat 2 - Demolizioni</p> <p>vecchio locale caldaia</p>			5,000	3,400	17,00		
	SOMMANO mc					17,00	12,05	204,85
4 / 4 R.02.020.030.c	<p>Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 15 ,1 a 30 cm</p> <p>SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...</p> <p>Cat 1 - Casa del Rettore</p> <p>SbCat 2 - Demolizioni</p> <p>Casa del Rettore</p> <p>Fabbricato principale piano primo</p> <p>stanza 1-2</p> <p>stanza 2-3</p> <p>stanza 2-4 e 3-4 *(lung.=2,70+0,1+5,20)</p> <p>Ampliamento piano primo</p> <p>stanza 7-5 e 8-6 *(lung.=5,60+4,85+0,2)</p>		5,60		3,150	17,64		
			4,20		3,150	13,23		
			8,00		3,150	25,20		
			10,65		3,150	33,55		
	SOMMANO mq					89,62	9,19	823,61
5 / 5 R.02.020.010.a	<p>Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo muratura in mattoni o tufo</p> <p>SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...</p> <p>Cat 1 - Casa del Rettore</p> <p>SbCat 2 - Demolizioni</p> <p>demolizione scala</p>		7,00	1,200	0,250	2,10		
	SOMMANO mc					2,10	180,61	379,28
6 / 6 R.02.060.050.a	<p>Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale</p> <p>SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...</p> <p>Cat 1 - Casa del Rettore</p> <p>SbCat 2 - Demolizioni</p> <p>Casa del Rettore</p> <p>Fabbricato principale piano terra</p> <p>stanza 1</p> <p>stanza 2</p> <p>stanza 3</p> <p>corridoio 4</p>		1,70	5,500		9,35		
			4,10	3,900		15,99		
			4,10	4,000		16,40		
			8,00	1,200		9,60		
	A R I P O R T A R E					51,34		4'681,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,34		4'681,19
	scala Ampliamento piano terra stanza 5 stanza 6 Fabbricato principale piano primo stanza 1 stanza 2 corridoio 4 stanza 3 scala Ampliamento piano primo stanza 5 stanza 7 stanza 8 stanza 6		2,50 5,60 4,40 1,70 2,70 8,00 5,20 1,20 5,60 2,25 8,70 5,10	1,600 4,750 4,750 5,600 4,200 1,200 4,200 2,300 3,900 1,300 1,300 3,900		4,00 26,60 20,90 9,52 11,34 9,60 21,84 2,76 21,84 2,93 11,31 19,89		
	SOMMANO mq					213,87	9,42	2'014,66
7 / 7 R.02.040.010.b	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di pietrame SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 2 - Demolizioni tacce scala pano terra tracce piano primo	2,00	7,00 10,00	0,250 0,250	0,250 0,250	0,44 1,25		
	SOMMANO mc					1,69	230,42	389,41
8 / 8 R.02.120.010.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 2 - Demolizioni					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,31	63,10
9 / 9 R.02.110.010.a	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m; SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 2 - Demolizioni	18,00	1,20	1,500		32,40		
	SOMMANO mq					32,40	8,12	263,09
10 / 10 R.02.110.030.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa							
	A R I P O R T A R E							7'411,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'411,45
	l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m; SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 2 - Demolizioni	14,00		0,900	2,100	26,46		
	SOMMANO mq					26,46	7,79	206,12
11 / 11 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 2 - Demolizioni muratura perimetrale		25,30 6,70 24,60 5,90		6,400 6,400 6,600 6,600	161,92 42,88 162,36 38,94		
	SOMMANO mq					406,10	4,61	1'872,12
12 / 12 E.03.010.030.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 35 N/mm; SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 8 - Cordoli in c.a. scala		7,00	1,200	0,300	2,52		
	SOMMANO mc					2,52	139,24	350,88
13 / 13 E.03.040.010.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonch+Ú tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 8 - Cordoli in c.a.							
	A R I P O R T A R E							9'840,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'759,54
	rinfianco esistenti; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; il ripristino del rinfianco con materiale leggero Consolidamento di solai in ferro e laterizi SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 12 - Solaio travi IPE solaio sx caposcala solaio dx					55,160 3,090 57,270	55,16 3,09 57,27	
	SOMMANO mq					115,52	47,34	5'468,72
17 / 17 E.11.010.010.b	Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura semplice (arcarecci e terzere) SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 14 - Copertura Fabbricato principale Capriate per nuova copertura *(lung.=2,95+2,95+5,60+1,1+1,1+0,9) Travi di collegamento *(par.ug.=3+3) Ampliamento Capriate per nuova copertura *(par.ug.=4+3)*(lung.=5,6+2,95+2,95+1,1+1,1+0,9) Travi di collegamento *(par.ug.=3+3)	8,00 6,00 7,00 6,00	14,60 14,00 14,60 11,00	0,200 0,100 0,200 0,100	0,200 0,100 0,200 0,150	4,67 0,84 4,09 0,99	10,59	694,25 7'352,11
	SOMMANO mc							
18 / 18 E.11.020.020.a	Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 14 - Copertura Fabbricato principale nuova copertura Ampliamento nuova copertura	2,00	14,20 10,40 11,30	3,700 3,200 3,200	0,020 0,020 0,020	2,10 0,67 0,72	3,49	560,64 1'956,63
	SOMMANO mc							
19 / 19 E.07.030.010.a	Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m³, dato in opera battuto e spianato, e configurato anche secondo							
	A R I P O R T A R E							28'537,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'537,00
	pendenza Massetto isolante in calcestruzzo cellulare SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 14 - Copertura Casa del Rettore Caldana di protezione della copertura Fabbricato principale nuova copertura Ampliamento nuova copertura	2,00	14,20	3,700	4,000	420,32		
			10,40	3,200	4,000	133,12		
			11,30	3,200	4,000	144,64		
	SOMMANO mq/cm					698,08	1,25	872,60
20 / 20 E.03.040.020.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 14 - Copertura Casa del Rettore Caldana copertura Rete elettrosaldato filo 5 maglia 20x20 Fabbricato principale nuova copertura *(par.ug.=2,00(5+5)) Ampliamento nuova copertura *(par.ug.=5+5) (par.ug.=5+5)	20,00	14,20	3,700	0,154	161,82		
		10,00	10,40	3,200	0,154	51,25		
		10,00	11,30	3,200	0,154	55,69		
	SOMMANO kg					268,76	2,60	698,78
21 / 21 E.11.050.010.b	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con coppo e controcoppo con coppo e controcoppo SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 14 - Copertura Casa del Rettore Fabbricato principale ed Ampliamento					176,00		
	SOMMANO mq					176,00	35,71	6'284,96
22 / 22 E.11.070.040.g	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10 in rame da 8/10 SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 22 - Opere da lattoniere Casa del Rettore							
	A R I P O R T A R E							36'393,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'393,34
23 / 23 E.11.070.130.g	Fabbricato principale ad Ampliamento Lato nord *(lung.=14,10+11,00) Lato sud		25,10 25,70			25,10 25,70		
	SOMMANO m					50,80	26,96	1'369,57
23 / 23 E.11.070.130.g	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in rame da 8/10 in rame da 8/10 SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 22 - Opere da lattoniere Casa del Rettore Fabbricato principale ad Ampliamento Lato nord Lato sud	3,00 3,00			6,500 6,500	19,50 19,50		
	SOMMANO m					39,00	27,74	1'081,86
24 / 24 E.13.060.010.a	Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm ² , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8@16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32,5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiacatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori 12x24 cm SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 16 - Pavimenti Casa del Rettore Fabbricato principale piano terra stanza 1 stanza 2 stanza 3 corridoio 4 scala Ampliamento piano terra stanza 5 stanza 6 Fabbricato principale piano primo stanza 1 stanza 2 scala Ampliamento piano primo stanza 3 stanza 4		1,70 4,10 4,10 8,00 2,50 5,60 4,40 1,70 8,00 2,25 5,45 5,00	5,500 3,900 4,000 1,200 1,600 4,750 4,750 5,600 5,540 1,300 5,300 5,300		9,35 15,99 16,40 9,60 4,00 26,60 20,90 9,52 44,32 2,93 28,89 26,50		
	SOMMANO mq					215,00	47,76	10'268,40
25 / 25 P.03.010.030.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione							
	A R I P O R T A R E							49'113,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'113,17
	dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 1 - Opere Provvisionali Casa del Rettore Intonaco esterno Parete nord *(lung.=13,85+0,8+10,8) Parete est *(H/peso=(6,5+8,5+8,5+8,0)/4) Parete sud Parete ovest		25,45 6,70 25,30 6,70		7,000 7,875 6,500 6,500	178,15 52,76 164,45 43,55		
	SOMMANO mq					438,91	3,00	1'316,73
26 / 26 P.03.010.030.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 1 - Opere Provvisionali Casa del Rettore Intonaco esterno Parete nord *(lung.=13,85+0,8+10,8) Parete est *(H/peso=(6,5+8,5+8,5+8,0)/4) Parete sud Parete ovest	5,00 5,00 5,00 5,00	25,45 6,70 25,30 6,70		7,000 7,875 6,500 6,500	890,75 263,81 822,25 217,75		
	SOMMANO mq/30gg					2'194,56	0,28	614,48
27 / 27 E.16.020.020.e	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 15 - Intonaci Casa del Rettore Intonaco esterno Parete nord *(lung.=13,85+0,8+10,8) a detrarre finestre a detrarre balconi Parete est *(H/peso=(6,5+8,5+8,5+8,0)/4) Parete sud a detrarre finestre a detrarre porta Parete ovest	7,00 2,00 9,00	25,45 6,70 25,30 6,70	1,100 1,300 1,100 1,300	1,900 2,650 1,900 2,650 6,500	-14,63 -6,89 52,76 164,45 -18,81 -3,45 43,55		
	Sommano positivi mq					438,91		
	Sommano negativi mq					-43,78		
	SOMMANO mq					395,13	12,00	4'741,56
28 / 28 E.16.020.040.a	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico per ogni cm in più di spessore SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 15 - Intonaci							
	A R I P O R T A R E							55'785,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							55'785,94	
29 / 29 E.16.020.130.a	Casa del Rettore Intonaco esterno Parete nord *(lung.=13,85+0,8+10,8)		25,45		7,000	178,15			
	a detrarre finestre	7,00		1,100	1,900	-14,63			
	a detrarre balconi	2,00		1,300	2,650	-6,89			
	Parete est *(H/peso=(6,5+8,5+8,5+8,0)/4)		6,70		7,875	52,76			
	Parete sud		25,30		6,500	164,45			
	a detrarre finestre	9,00		1,100	1,900	-18,81			
	a detrarre porta			1,300	2,650	-3,45			
	Parete ovest		6,70		6,500	43,55			
	Sommano positivi mq					438,91			
	Sommano negativi mq					-43,78			
	SOMMANO mq					395,13	3,43	1'355,30	
	30 / 30 E.16.020.050.d	Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 15 - Intonaci Casa del Rettore Intonaco esterno Parete nord *(lung.=13,85+0,8+10,8)		25,45		7,000	178,15		
		a detrarre finestre	7,00		1,100	1,900	-14,63		
		a detrarre balconi	2,00		1,300	2,650	-6,89		
Parete est *(H/peso=(6,5+8,5+8,5+8,0)/4)			6,70		7,875	52,76			
Parete sud			25,30		6,500	164,45			
a detrarre finestre		9,00		1,100	1,900	-18,81			
a detrarre porta				1,300	2,650	-3,45			
Parete ovest			6,70		6,500	43,55			
Sommano positivi mq						438,91			
Sommano negativi mq						-43,78			
SOMMANO mq						395,13	9,37	3'702,37	
30 / 30 E.16.020.050.d		Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 15 - Intonaci cieli				115,520	115,52		
		ripresa pareti e tratti nuovi pt		1,30	3,100		4,03		
		A R I P O R T A R E					119,55		60'843,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					119,55		60'843,61
	p1		8,00	3,100		24,80		
			5,60	3,100		17,36		
			4,70	3,100		14,57		
			5,50	3,100		17,05		
			4,75	3,100		14,73		
		2,00	5,54	3,150		34,90		
		2,00	8,00	3,150		50,40		
		2,00	5,45	3,150		34,34		
		4,00	1,40	3,150		17,64		
			5,40	3,150		17,01		
		2,00	4,80	3,150		30,24		
	SOMMANO mq					392,59	18,95	7'439,58
31 / 31 R.06.010.040.a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonch� l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite Grande riparazione di infissi di qualunque genere SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 18 - Infissi Casa del Rettore Piano terra porte interne portone ingresso Piano primo porte interne Infissi esterni Piano terra Finestre Balconi Piano primo Finestre	6,00		1,000	2,000	12,00		
				1,200	2,400	2,88		
		3,00		1,000	2,000	6,00		
		3,00		1,100	1,900	6,27		
		1,00		1,200	2,300	2,76		
		4,00		1,100	1,900	8,36		
	SOMMANO mq					38,27	42,95	1'643,70
32 / 32 E.14.010.020.e	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Trani chiaro SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 19 - Opere da marmista scala alzate e battriscopa soglie	20,00	2,25	4,100		9,23		
				9,600		9,60		
			1,20	0,800		19,20		
	SOMMANO m					38,03	124,07	4'718,38
33 / 33 E.18.030.010.h	Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti							
	A R I P O R T A R E							74'645,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74'645,27
	apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a due battenti SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 18 - Infissi Casa del Rettore Piano terra Finestre	4,00		1,100	1,900	8,36		
	Balconi	1,00		1,200	2,300	2,76		
	Piano primo Finestre	5,00		1,100	1,900	10,45		
	Balcone			1,200	2,300	2,76		
	SOMMANO mq					24,33	302,61	7'362,50
34 / 34 E.18.010.130.a	Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3,3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta: in legno di abete SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 18 - Infissi Casa del Rettore Piano terra Finestre *(par.ug.=4,00*0,7)	2,80		1,100	1,900	5,85		
	Balconi *(par.ug.=1,00*0,7)	0,70		1,200	2,300	1,93		
	Piano primo Finestre *(par.ug.=5,00*0,7)	3,50		1,100	1,900	7,32		
	Balcone			1,200	2,300	2,76		
	SOMMANO mq					17,86	147,28	2'630,42
35 / 35 E.20.010.130.d	crystallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 11/12 mm SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 18 - Infissi Casa del Rettore Infissi esterni nuovi Piano terra Finestre *(par.ug.=4,00*0,7)	2,80		1,100	1,900	5,85		
	Balconi *(par.ug.=1,00*0,7)	0,70		1,200	2,300	1,93		
	Piano primo Finestre *(par.ug.=5,00*0,7)	3,50		1,100	1,900	7,32		
	Balcone			1,200	2,300	2,76		
	Infissi esterni riparati Piano terra Finestre *(par.ug.=3,00*0,7)	2,10		1,100	1,900	4,39		
	Balconi *(par.ug.=1,00*0,7)	0,70		1,200	2,300	1,93		
	Piano primo Finestre *(par.ug.=4,00*0,7)	2,80		1,100	1,900	5,85		
	SOMMANO m²					30,03	92,72	2'784,38
36 / 36	Preparazione del fondo di superfici murarie							
	A R I P O R T A R E							87'422,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'422,57
E.21.010.010.a	interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 21 - Opere da pittore Casa del Rettore Piano terra Stanza 1 pareti *(lung.=1,70+5,60) Stanza 1 cielo a detrarre porta a detrarre finestra Stanza 2 pareti *(lung.=4,10+3,90) Stanza 2 cielo a detrarre porta a detrarre finestra Stanza 3 pareti (parte bassa) *(lung.=4,00+4,10) a detrarre porta a detrarre finestra Stanza 4 pareti *(lung.=8,00+1,20) Stanza 4 cielo a detrarre porta a detrarre finestra Vano scala pareti *(lung.=2,25+5,60) a detrarre porta esterna a detrarre porta a detrarre finestra Stanza 5 pareti *(lung.=5,60+4,75) Stanza 5 cielo a detrarre porta a detrarre finestra a detrarre balcone Stanza 6 pareti *(lung.=4,15+4,90+4,70+4,75) Stanza 6 cielo *(lung.=(4,15+4,70)/2) a detrarre porta a detrarre finestra a detrarre balcone Piano primo Stanza 1 pareti *(lung.=1,70+5,60) a detrarre porta a detrarre finestra Stanza 2 pareti *(lung.=8,80+5,60) a detrarre porta a detrarre finestra Stanza 3 pareti *(lung.=5,45+5,35) a detrarre porta a detrarre finestra a detrarre balcone a detrarre arco Stanza 4 pareti *(lung.=4,75+5,30+5,30+5,30) a detrarre finestra a detrarre arco Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq							
		2,00	7,30			3,100		45,26
			1,70	5,600				9,52
				1,000		2,000		-2,00
				1,100		1,900		-2,09
		2,00	8,00			3,100		49,60
			3,90	4,100				15,99
				1,000		2,000		-2,00
				1,100		1,900		-2,09
		2,00	8,10			2,500		40,50
				1,000		2,000		-2,00
				1,100		1,900		-2,09
		2,00	9,20			3,100		57,04
			8,00	1,200				9,60
				1,000		2,000		-8,00
				1,100		1,900		-4,18
		2,00	7,85			6,500		102,05
				1,300		2,500		-3,25
				1,000		2,000		-8,00
				1,100		1,900		-2,09
		2,00	10,35			3,100		64,17
			5,60	4,750				26,60
				1,000		2,000		-4,00
				1,100		1,900		-2,09
				1,300		2,500		-3,25
			18,50			3,100		57,35
			4,43	4,750				21,04
				1,000		2,000		-2,00
				1,100		1,900		-2,09
				1,300		2,500		-3,25
		2,00	7,30			3,150		45,99
				1,000		2,000		-2,00
				1,100		1,900		-2,09
		2,00	14,40			3,150		90,72
				1,000		2,000		-4,00
				1,100		1,900		-8,36
		2,00	10,80			3,150		68,04
				1,000		2,000		-2,00
				1,100		1,900		-2,09
				1,300		2,500		-3,25
				2,400		2,600		-6,24
			20,65			3,150		65,05
		2,00		1,100		1,900		-4,18
				2,400		2,600		-6,24
							768,52	
							-94,92	
							673,60	2,10
								1'414,56
37 / 37	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante con idropittura traspirante							
E.21.020.040.a								
	A R I P O R T A R E							88'837,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							92'333,11
	<p>pari a mm 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;- scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;- frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero</p> <p>SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 23 - Impianto elettrico</p>					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	32,26	290,34
39 / 39 L.01.010.090.a	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;- conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a commutatore 10 A Punto luce commutato con corrugato leggero</p> <p>SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 23 - Impianto elettrico</p>					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	53,31	319,86
40 / 40 L.01.010.190.a	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da mm 66x82;-</p>							
	A R I P O R T A R E							92'943,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							92'943,31
	<p>supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato leggero SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 23 - Impianto elettrico</p>					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	36,12	1'444,80
41 / 41 L.01.010.330.a	<p>Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20; C isolamento con guaina di PVC di colore bianco;-scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa coassiale derivata di diametro mm 9.5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con tubo corrugato leggero SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici Cat 1 - Casa del Rettore SbCat 23 - Impianto elettrico</p>					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	29,00	145,00
42 / 42 L.01.010.350.a	<p>Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte);-cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro mm 0.6 ; - scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il</p>							
	A R I P O R T A R E							94'533,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'533,11
	<p>posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte</p> <p>Per punto presa telefonica</p> <p>Posa di presa telefonica in tubo corrugato leggero</p> <p>SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici</p> <p>Cat 1 - Casa del Rettore</p> <p>SbCat 23 - Impianto elettrico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	25,98	103,92
43 / 43 L.01.090.010.c	<p>Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 12 moduli mm 298x170x32</p> <p>SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici</p> <p>Cat 1 - Casa del Rettore</p> <p>SbCat 23 - Impianto elettrico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	42,92	85,84
44 / 44 L.01.070.020.b	<p>Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA- Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20</p> <p>Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10@32 A; 1m</p> <p>SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici</p> <p>Cat 1 - Casa del Rettore</p> <p>SbCat 23 - Impianto elettrico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,00		
						8,00	35,10	280,80
45 / 45 L.05.020.010.a	<p>Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m lunghezza 1,5 m</p> <p>SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici</p> <p>Cat 1 - Casa del Rettore</p> <p>SbCat 23 - Impianto elettrico</p>							
	A R I P O R T A R E							95'003,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'130,16
	Casa del Custode (Cat 2)							
46 / 46 R.02.090.020.a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 2 - Demolizioni Copertura Casa Custode Copertura Casa Custode		9,05 9,17	3,700 3,750		33,49 34,39		
	SOMMANO mq					67,88	10,71	726,99
47 / 47 R.02.010.020.a	Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuo SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 2 - Demolizioni Demolizione Fabbicato Piccolo *(H/peso=5,650+0,850) Demolizione Deposito Piccolo		7,63 2,05	4,630 1,680	6,500 2,500	229,62 8,61		
	SOMMANO mc					238,23	15,02	3'578,21
48 / 48 R.02.080.040.a	Disfatura di "cameracanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso Disfatura di "cameracanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 2 - Demolizioni Casa Custode piano primo Stanza 1		3,53	5,080		17,93		
	A R I P O R T A R E					17,93		99'435,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,93		99'435,36
	Stanza 2		3,35	2,780		9,31		
	Stanza 3		2,35	3,800		8,93		
	Stanza 4		2,45	4,050		9,92		
	SOMMANO mq					46,09	5,68	261,79
49 / 49 R.02.020.030.b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 2 - Demolizioni Casa Custode piano primo Stanza 1 - 3 Stanza 3 - 4		5,26 2,35	2,600 2,600		13,68 6,11		
	SOMMANO mq					19,79	6,67	132,00
50 / 50 R.05.080.150.a	Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; getto di calcestruzzo a kg 300 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta Consolidamento di solai in legno esistenti SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 11 - Solaio in legno Casa Custode primo impalcato Casa Custode primo impalcato		5,90 2,75	5,050 3,500		29,80 9,63		
	SOMMANO mq					39,43	52,44	2'067,71
51 / 51 R.05.080.170.a	Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio. Sono compresi: la posa in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura supplementare; la fornitura e posa in opera della rete elettrosaldata dello spessore minimo di mm 6, con maglia da cm 10x10; la soletta in calcestruzzo, classe Rck 300 dello spessore medio pari a cm 5; la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e rinfiacco esistenti; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; il ripristino del rinfiacco con materiale leggero Consolidamento di solai in ferro e laterizi SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode							
	A R I P O R T A R E							101'896,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'896,86
52 / 52 E.08.020.090.b	SbCat 12 - Solaio travi IPE Casa Custode primo impalcato vano scala A detrarre scala		2,75 2,75	2,450 0,900		6,74 -2,48		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					6,74 -2,48		
	SOMMANO mq					4,26	47,34	201,67
52 / 52 E.08.020.090.b	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta di cemento e sabbia con malta di cemento e sabbia SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 6 - Muratura Bagno piano primo a detrarre porta		2,70	0,800	2,750 2,150	7,43 -1,72		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					7,43 -1,72		
	SOMMANO mq					5,71	27,32	156,00
53 / 53 E.08.020.040.b	Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia con malta di cemento e sabbia SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 6 - Muratura Casa Custode Vano scala piano primo A detrarre porta		2,35 0,80		3,000 2,150	7,05 -1,72		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					7,05 -1,72		
	SOMMANO mq					5,33	51,37	273,80
54 / 54 R.02.040.010.b	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di pietrame SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 2 - Demolizioni Casa Custode nuove aperture Piano terra Piano terra Piano primo Piano primo		0,90 1,60 0,90 1,60	0,500 0,500 0,500 0,500	2,150 2,300 2,150 2,300	0,97 1,84 0,97 1,84		
	SOMMANO mc					5,62	230,42	1'294,96
		A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'823,29
55 / 55 R.05.060.150.b	Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ĩ 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzafo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con IPE 160 SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 6 - Muratura Casa Custode nuove aperture da cm 90					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	273,22	546,44
56 / 56 R.05.060.150.d	Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ĩ 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzafo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con IPE 180 SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 6 - Muratura Casa Custode nuove aperture da 1.60					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	341,53	683,06
57 / 57 R.05.080.220.a	Cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, esteso a tutto lo spessore della muratura esistente, di altezza non inferiore alla metà della muratura, in calcestruzzo armato con resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq. Sono compresi:a) - la demolizione della muratura in breccia;b) - l'armatura minima in acciaio costituita da n.4 barre da 16 mm e staffe da 8 mm ogni 250 mm, monconi annegati nel getto per l'ancoraggio della grossa orditura del tetto;c) - le casseformi;d) - il calo a terra e il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali.E? inoltre compreso l'onere per l'esecuzione a campioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cordolo di coronamento SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 6 - Muratura Casa Custode Casa Custode Casa Custode		8,62	0,400	0,250	0,86		
			6,50	0,400	0,250	0,65		
			8,50	0,400	0,250	0,85		
	A R I P O R T A R E					2,36		105'052,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,36		105'052,79
58 / 58 R.05.080.210.a	Casa Custode SOMMANO mc Formazione di cordolo su muratura di qualsiasi natura della larghezza di 400 mm minimo e comunque di spessore non inferiore alla metà dello spessore della muratura esistente, incassato nella muratura per 150- 200 mm e con altezza non inferiore a 250 mm, con ammorsature passanti a coda di rondine ad interasse di 3,00 m ed ancorato alle murature mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq e con l'aggiunta di additivo antiritiro. Sono compresi: a) la demolizione della muratura in breccia eseguita a tratti, anche per la formazione delle nicchie passanti per ammorsature a coda di rondine; b) l'armatura minima in acciaio, prevista per i cordoli, costituita da n. 4 barre da 16 mm e staffe da 8 mm ogni 0,25 m; c) l'armatura minima in acciaio, prevista per gli ancoraggi a coda di rondine, costituita da n. 4 barre da 14 mm sagomati a Z e n. 2 staffe da 8 mm; Compreso il calo, il carico, il trasporto e lo scarico all'interno del cantiere dei materiali di risulta e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla parete interna Formazione di cordolo su muratura di qualsiasi natura SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 6 - Muratura Cornice lato nord-est		6,38	0,400	0,250	0,64 3,00	412,24	1'236,72
	SOMMANO mq		7,05			7,05 7,05	42,24	297,79
59 / 59 P.03.010.030.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 1 - Opere Provvisionali Casa Custode Intonaci Esterni Parete nord - ovest Parete nord - est (H/peso=1,2/2) Parete sud - est		6,60 7,05 7,05 9,05		6,000 6,000 0,600 6,000	39,60 42,30 4,23 54,30		
	SOMMANO mq					140,43	3,00	421,29
60 / 60 P.03.010.030.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 1 - Opere Provvisionali Casa Custode Intonaci Esterni							
	A R I P O R T A R E							107'008,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'008,59
	Parete nord - ovest Parete nord - est (H/peso=1,2/2) Parete sud - est	5,00 5,00 5,00 5,00	6,60 7,05 7,05 9,05		6,000 6,000 0,600 6,000	198,00 211,50 21,15 271,50		
	SOMMANO mq/30gg					702,15	0,28	196,60
61 / 61 R.03.020.020.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ³ SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 13 - Cornice coronamento Casa Custode Cosnice area 0.12 mq *(lung.=6,55+7,05+9,05)	0,12	22,65			2,72		
	SOMMANO mc					2,72	130,04	353,71
62 / 62 R.03.050.010.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonch� tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonch� tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 13 - Cornice coronamento Casa Custode Cornice incidenza 80 kg/mc	2,78			80,000	222,40		
	SOMMANO kg					222,40	1,62	360,29
63 / 63 R.03.040.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione per opere in elevazione SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode							
	A R I P O R T A R E							107'919,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'919,19
64 / 64 R.03.040.020.a	SbCat 13 - Cornice coronamento Casa Custode Cosnice *(lung.=6,55+7,05+9,05)*(H/ peso=0,05+0,38+0,15) SOMMANO mq		22,65		0,580	13,14	28,72	377,38
						13,14		
64 / 64 R.03.040.020.a	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 13 - Cornice coronamento Casa Custode Cosnice *(lung.=6,55+7,05+9,05)*(H/ peso=0,05+0,38+0,15) SOMMANO mq		22,65		0,580	13,14	3,38	44,41
						13,14		
65 / 65 E.11.010.010.b	Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonchÚé la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura semplice (arcarecci e terzere) SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 14 - Copertura Casa Custode Copertura	5,00	9,15	0,200	0,200	1,83	694,25	1'270,48
	SOMMANO mc					1,83		
66 / 66 E.11.020.020.a	Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 14 - Copertura Casa Custode Copertura tavolato	2,00	9,15	3,500	0,030	1,92	560,64	1'076,43
	SOMMANO mc					1,92		
67 / 67 E.07.030.010.a	Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m³, dato in opera battuto e spianato, e configurato anche secondo pendenza Massetto isolante in calcestruzzo							
	A R I P O R T A R E							110'687,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'687,89
	cellulare SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 14 - Copertura Casa Custode Caldana protezione copertura * (par.ug.=2,00*4)	8,00	9,20	3,700		272,32		
	SOMMANO mq/cm					272,32	1,25	340,40
68 / 68 E.03.040.020.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 14 - Copertura Casa Custode Caldana copertura Rete elettrosaldato filo 5 maglia 20x20 * (par.ug.=(5+5)*2)	20,00	9,20	3,700	0,154	104,84		
	SOMMANO kg					104,84	2,60	272,58
69 / 69 E.11.050.010.b	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con coppo e controcoppo con coppo e controcoppo SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 14 - Copertura Casa Custode Manto di copertura in coppi	2,00	9,20	3,700	0,400	27,23		
	SOMMANO mq					27,23	35,71	972,38
70 / 70 R.01.010.005.a	Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a mano in terreno di qualunque tipo e consistenza, entro edifici o ambienti confinati, escluso la roccia, compreso l'onere per la scariolatura del materiale il paleggio, cernite ed accantonamento di eventuali materiali di recupero ,Il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, ed inoltre la regolarizzazione del piano e quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte Scavo di splateamento eseguito rigorosamente a mano SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 14 - Copertura Casa Custode Vespaio		5,05 2,75	5,870 3,350	0,200 0,200	5,93 1,84		
	A R I P O R T A R E					7,77		112'273,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,77		112'273,25
	SOMMANO mc					7,77	67,20	522,14
71 / 71 E.07.090.010.a	Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione con interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del vespaio, comunicanti tra loro e con appositi sbocchi all'aperto, misurato a cubatura effettiva in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 5 - Vespai e Massetti Casa Custode Vespaio Casa Custode Vespaio		5,05 2,75	5,870 3,350	0,200 0,200	5,93 1,84		
	SOMMANO mc					7,77	52,00	404,04
72 / 72 E.03.010.010.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/ m³ SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 5 - Vespai e Massetti Casa Custode massetto Casa Custode massetto		5,05 2,75	5,870 3,350	0,100 0,100	2,96 0,92		
	SOMMANO mc					3,88	99,36	385,52
73 / 73 R.03.050.020.a	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche pesanti con penetrometro tipo 'Meardi' o 'Emilia', compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale: SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 5 - Vespai e Massetti Casa Custode rete massetto filo 5 maglia 20x20 filo 5 maglia 20x20	10,00 10,00	5,05 2,75	5,870 3,350	0,154 0,154	45,65 14,19		
	SOMMANO kg					59,84	2,44	146,01
74 / 74 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di							
	A R I P O R T A R E							113'730,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'730,96
	esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 2 - Demolizioni Casa Custode intonaci interni Piano terra sala espositiva *(lung.=5,12+5,94+4,98+5,83)		21,87		2,650	57,96		
	A detrarre nuova porta			1,600	2,300	-3,68		
	A detrarre nuova porta			0,900	2,150	-1,94		
	A detrarre porta			1,400	2,300	-3,22		
	A detrarre porta			0,900	2,150	-1,94		
	A detrarre finestra			0,800	1,350	-1,08		
	Piano terra Uffici *(lung.=2,75+3,32+2,80+3,35)		12,22		2,500	30,55		
	A detrarre porta			0,900	2,150	-1,94		
	A detrarre finestra			0,800	1,350	-1,08		
	Piano terra vano scala *(lung.=2,80+2,45+2,75+2,45)		10,45		2,500	26,13		
	A detrarre porta			1,050	2,300	-2,42		
	A detrarre pora	2,00		0,900	2,150	-3,87		
	Piano terra Parete interna la nuovo fabbricato *(lung.=7,00+1,2)*(H/peso=2,65+0,2)		8,20		2,850	23,37		
	A detrarre nuova porta			1,600	2,300	-3,68		
	A detrarre nuova porta			0,900	2,150	-1,94		
	Piano primo sala espositiva *(lung.=5,12+5,94+4,98+5,83)		21,87		3,000	65,61		
	A detrarre nuova porta			1,600	2,300	-3,68		
	A detrarre nuova porta			0,900	2,150	-1,94		
	A detrarre porta			1,400	2,300	-3,22		
	A detrarre porta			0,900	2,150	-1,94		
	A detrarre finestra			0,800	1,350	-1,08		
	Piano primo bagni *(lung.=2,75+3,32+2,80+3,35)		12,22		3,000	36,66		
	A detrarre porta			0,900	2,150	-1,94		
	A detrarre finestra			0,800	1,350	-1,08		
	Piano primo vano scala *(lung.=2,80+2,45+2,75+2,45)		10,45		3,000	31,35		
	A detrarre finestra			0,800	1,350	-1,08		
	Piano primo Parete interna la nuovo fabbricato *(lung.=7,00+1,2)*(H/peso=2,65+0,2)		8,20		2,850	23,37		
	A detrarre nuova porta			1,600	2,300	-3,68		
	A detrarre nuova porta			0,900	2,150	-1,94		
	Sommano positivi mq					295,00		
	Sommano negativi mq					-48,37		
	SOMMANO mq					246,63	4,61	1'136,96
75 / 75 R.02.050.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 2 - Demolizioni Casa Custode Intonaci Esterni							
	A R I P O R T A R E							114'867,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'867,92
	Parete nord - ovest A detrarre finestre	2,00	6,60	0,800	5,550	36,63		
	Parete nord - est (H/peso=1,2/2)		7,05		5,550	39,13		
	A detrarre porta			1,050	2,300	-2,42		
	A detrarre finestra			0,800	1,350	-1,08		
	Parete sud - est		9,05		5,550	50,23		
	A detrarre porta			1,400	2,300	-3,22		
	A detrarre finestre		2,00	0,800	1,350	-2,16		
	Sommano positivi mq					130,22		
	Sommano negativi mq					-11,04		
	SOMMANO mq					119,18	4,61	549,42
76 / 76 E.16.020.050.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 15 - Intonaci Casa Custode intonaci interni Piano terra sala espositiva *(lung.=5,12+5,94+4,98+5,83) A detrarre nuova porta A detrarre nuova porta A detrarre porta A detrarre porta A detrarre porta A detrarre finestra Piano terra Antibagno *(lung.=2,14+2,75+2,15+2,80) a detrarre porta Bagno piano primo *(lung.=2,70+1,10+2,70+1,10) a detrarre porta A detrarre finestra Piano terra vano scala *(lung.=2,80+2,45+2,75+2,45) A detrarre porta A detrarre pora Piano terra Parete interna la nuovo fabbricato *(lung.=7,00+1,2)*(H/peso=2,65+0,2) A detrarre nuova porta A detrarre nuova porta Piano primo sala espositiva *(lung.=5,12+5,94+4,98+5,83) A detrarre nuova porta A detrarre nuova porta A detrarre porta A detrarre porta A detrarre finestra Piano primo uffici *(lung.=2,75+3,32+2,80+3,35) A detrarre porta A detrarre finestra Piano primo vano scala *(lung.=2,80+2,45+2,75+2,45) A detrarre finestra		21,87		2,650	57,96		
				1,600	2,300	-3,68		
				0,900	2,150	-1,94		
				1,400	2,300	-3,22		
				0,900	2,150	-1,94		
				0,800	1,350	-1,08		
			9,84		2,500	24,60		
				0,900	2,150	-1,94		
			7,60		2,750	20,90		
				0,800	2,150	-1,72		
				0,800	1,350	-1,08		
			10,45		2,500	26,13		
		2,00		1,050	2,300	-2,42		
				0,900	2,150	-3,87		
			8,20		2,850	23,37		
				1,600	2,300	-3,68		
				0,900	2,150	-1,94		
			21,87		3,000	65,61		
				1,600	2,300	-3,68		
				0,900	2,150	-1,94		
				1,400	2,300	-3,22		
				0,900	2,150	-1,94		
				0,800	1,350	-1,08		
			12,22		3,000	36,66		
				0,900	2,150	-1,94		
				0,800	1,350	-1,08		
			10,45		3,000	31,35		
				0,800	1,350	-1,08		
	A R I P O R T A R E					242,11		115'417,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					242,11		115'417,34
	Piano primo Parete interna la nuovo fabbricato *(lung.=7,00+1,2)*(H/peso=2,65+ 0,2) A detrarre nuova porta A detrarre nuova porta		8,20	1,600 0,900	2,850 2,300 2,150	23,37 -3,68 -1,94		
	Sommano positivi mq					309,95		
	Sommano negativi mq					-50,09		
	SOMMANO mq					259,86	18,95	4'924,35
77 / 77 E.16.020.020.e	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 15 - Intonaci Casa Custode Intonaci Esterni Parete nord - ovest A detrarre finestre Parete nord - est (H/peso=1,2/2) A detrarre porta A detrarre finestra Parete sud - est A detrarre porta A detrarre finestre	2,00	6,60 7,05 7,05 9,05 2,00	0,800	5,550 1,350 5,550 0,600 2,300 1,350 5,550 1,400 1,350	36,63 -2,16 39,13 4,23 -2,42 -1,08 50,23 -3,22 -2,16		
	Sommano positivi mq					130,22		
	Sommano negativi mq					-11,04		
	SOMMANO mq					119,18	12,00	1'430,16
78 / 78 E.16.020.040.a	Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico per ogni cm in più di spessore SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 15 - Intonaci Casa Custode Intonaci Esterni Parete nord - ovest A detrarre finestre Parete nord - est (H/peso=1,2/2) A detrarre porta A detrarre finestra Parete sud - est A detrarre porta A detrarre finestre	2,00	6,60 7,05 7,05 9,05 2,00	0,800	5,550 1,350 5,550 0,600 2,300 1,350 5,550 1,400 1,350	36,63 -2,16 39,13 4,23 -2,42 -1,08 50,23 -3,22 -2,16		
	Sommano positivi mq					130,22		
	Sommano negativi mq					-11,04		
	SOMMANO mq					119,18	3,43	408,79
79 / 79 E.16.020.130.a	Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a							
	A R I P O R T A R E							122'180,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'180,64
	base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 15 - Intonaci Casa Custode Intonaci Esterni Parete nord - ovest A detrarre finestre Parete nord - est (H/peso=1,2/2) A detrarre porta A detrarre finestra Parete sud - est A detrarre porta A detrarre finestre		6,60	0,800	5,550	36,63		
		2,00			1,350	-2,16		
			7,05		5,550	39,13		
			7,05		0,600	4,23		
				1,050	2,300	-2,42		
				0,800	1,350	-1,08		
			9,05		5,550	50,23		
				1,400	2,300	-3,22		
			2,00	0,800	1,350	-2,16		
	Sommano positivi mq					130,22		
	Sommano negativi mq					-11,04		
	SOMMANO mq					119,18	9,37	1'116,72
80 / 80 E.07.060.040.a	Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità, premiscelato in sacchi da 35 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549), leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo veloce (3% di umidità residua a ca.7 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca. 1.150 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni 150 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per pavimenti ceramici SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 16 - Pavimenti Casa Custode Piano terra Vano scala Piano terra Bagno Piano terra Sala espositiva Piano primo Vano scala Piano primo Ufficio Piano primo Sala espositiva	3,04			4,000	12,16		
		9,19			4,000	36,76		
		29,70			4,000	118,80		
		4,11			4,000	16,44		
		9,19			4,000	36,76		
		29,70			4,000	118,80		
	SOMMANO mq/cm					339,72	4,92	1'671,42
81 / 81 E.13.060.010.b	Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm ³ , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8,16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo							
	A R I P O R T A R E							124'968,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'968,78
	32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori 20x20 cm SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 16 - Pavimenti Casa Custode Piano terra Vano scala Piano terra Bagno Piano primo Vano scala Piano primo Ufficio Piano primo Sala espositiva					3,04 9,19 4,11 9,19 29,70		
	SOMMANO mq					55,23	52,40	2'894,05
82 / 82 E.13.110.030.a	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ³ , lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m ³ , fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9,12 m ³ realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose per uno spessore di 10 cm per uno spessore di 10 cm SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 16 - Pavimenti Piano Terra Sala espositiva					29,70		
	SOMMANO mq					29,70	17,24	512,03
83 / 83 E.13.110.030.d	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ³ , lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m ³ , fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9,12 m ³ realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 16 - Pavimenti Piano Terra Sala espositiva					29,70		
	SOMMANO mq					29,70	0,57	16,93
	A R I P O R T A R E							128'391,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							128'391,79
84 / 84 E.13.110.030.f	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ³ , lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m ³ , fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9,12 m ³ realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigilati con resine bituminose sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche atte a migliorare le prestazioni della pavimentazione in calcestruzzo, per uno spessore della st SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 16 - Pavimenti Piano Terra Sala espositiva					29,70		
	SOMMANO mq					29,70	1,11	32,97
85 / 85 E.14.010.050.e	Pedate, zoccolotti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Trani chiaro SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 19 - Opere da marmista Casa Custode Scala interna *(larg.=0,30+0,20) Scala interna *(larg.=1,00+0,20)	12,00 3,00	1,00 1,00	0,500 1,200		6,00 3,60		
	SOMMANO mq					9,60	144,02	1'382,59
86 / 86 E.14.010.020.e	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Trani chiaro SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 19 - Opere da marmista Portone piano terra Portone piano terra Finestra piano terra interno ed esterno *(par.ug.=2*2)	4,00	0,96	1,50 1,25		1,50 1,25 3,84		
	A R I P O R T A R E					6,59		129'807,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					6,59		129'807,35	
87 / 87 E.15.020.060.a	Finestra piano primo interno ed esterno * (par.ug.=4*2)	8,00	1,06			8,48			
	SOMMANO m					15,07	124,07	1'869,73	
	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1,1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari: 10x20 cm								
	SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 17 - Rivestimenti Casa del custode								
	Piano terra antibagno *(lung.=0,20+2,14+ 0,20)		2,54		2,000	5,08			
	Piano terra bagno *(lung.=2,75+1,10+2,75+ 1,05)		7,65		2,000	15,30			
	A detrarre porta			0,900	2,000	-1,80			
	A detrarre finestra			0,800	1,100	-0,88			
	Sommano positivi mq					20,38			
	Sommano negativi mq					-2,68			
SOMMANO mq					17,70	49,16	870,13		
88 / 88 E.18.010.040.d	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4,5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di castagno								
	SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 18 - Infissi Porte esterne								
	porta lato sud est			1,400	2,300	3,22			
	porta lato nord est			1,050	2,300	2,42			
SOMMANO mq					5,64	417,09	2'352,39		
89 / 89 E.18.010.070.b	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza soprauce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete ad uno battente SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione								
A R I P O R T A R E							134'899,60		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'899,60
	dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 18 - Infissi Porte interne Piano terra Piano primo	3,00 3,00		0,900 0,900	2,150 2,150	5,81 5,81		
	SOMMANO mq					11,62	228,78	2'658,42
90 / 90 E.18.020.050.a	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regola d'arte, con esclusione di eventuali demolizioni e delle opere murarie di completamento e finitura Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 18 - Infissi Bagno piano terra						1,00	
	SOMMANO cad					1,00	208,35	208,35
91 / 91 E.18.020.060.a	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tanganika noce tanganika SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 18 - Infissi Bagno piano terra						1,00	
	SOMMANO cad					1,00	363,25	363,25
92 / 92 E.18.030.010.h	Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4,5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6,5x 4,5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a due battenti SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 18 - Infissi Casa Custode Piano terra Piano primo	2,00 3,00		0,900 0,900	1,450 1,450	2,61 3,92		
	SOMMANO mq					6,53	302,61	1'976,04
93 / 93 E.18.010.130.a	Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3,3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in							
	A R I P O R T A R E							140'105,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140'105,66
	compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta: in legno di abete in legno di abete SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 18 - Infissi Casa Custode Piano terra *(par.ug.=2,00*0,7) Piano primo *(par.ug.=3,00*0,7)	1,40 2,10		0,900 0,900	1,450 1,450	1,83 2,74		
	SOMMANO mq					4,57	147,28	673,07
94 / 94 E.20.010.130.d	crystallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 11/12 mm SpCat 2 - OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... Cat 2 - Casa del Custode SbCat 18 - Infissi Casa Custode Piano terra *(par.ug.=2,00*0,7) Piano primo *(par.ug.=3,00*0,7)	1,40 2,10		0,900 0,900	1,450 1,450	1,83 2,74		
	SOMMANO m ²					4,57	92,72	423,73
	OG11 - Impianti tecnologici (SpCat 3)							
95 / 95 I.01.010.060.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare(con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici Cat 2 - Casa del Custode SbCat 20 - Impianto idrosanitario Casa Custode Bagni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	68,39	205,17
96 / 96 I.01.010.040.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle							
	A R I P O R T A R E							141'407,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141'407,63
	<p>valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare(con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici Cat 2 - Casa del Custode SbCat 20 - Impianto idrosanitario Casa Custode Bagni</p>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,05	288,20
97 / 97 I.01.010.130.a	<p>Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici Cat 2 - Casa del Custode SbCat 20 - Impianto idrosanitario Casa Custode Bagni</p>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,56	222,24
98 / 98 I.03.010.010.e	<p>Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 125 SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici Cat 2 - Casa del Custode SbCat 20 - Impianto idrosanitario Casa Custode Colonna di scarico</p>		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		141'918,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		141'918,07
	SOMMANO m					10,00	17,31	173,10
99 / 99 I.01.020.010.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici Cat 2 - Casa del Custode SbCat 20 - Impianto idrosanitario Casa Custode Bagni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	302,70	302,70
100 / 100 I.01.020.060.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando SpCat 3 - OG11 - Impianti tecnologici Cat 2 - Casa del Custode SbCat 20 - Impianto idrosanitario Casa Custode Bagni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	337,63	1'012,89
	OG2 - Restauro e manutenzione dei beni							
	A R I P O R T A R E							143'406,76